

DH48P

数 字 式 时 间 继 电 器

DH48P

- 原 DH48P 的改进型产品
- 以十段 LED 模拟显示运行的时间比例
- 采用本公司专用电路
- DIN(48×48mm) 面板尺寸
- 加 M48 扩型面框可成 58×88mm 面板尺寸
- 延时范围 0.01 秒~99 小时 99 分,任意预置
- 精度高、体积小、功耗小、性能可靠


技术参数

- 延时范围：(面板上设有时段开关,可任意设定)


开 关 位 置	h m	m s	s
延 时 范 围	1分—99小时99分	1秒—99分99秒	0.01秒—99.99秒

- | | | | |
|-----------|---------------------------------|-----------|--------------------|
| ● 电 源: | AC220V 50Hz
(其它电压及 DC 可定制) | ● 触点容量: | AC 220V 3A(阻性) |
| ● 电压范围: | 额定工作电压 85%~110% | ● 触 头 数: | 延时二组转换 |
| ● 误 差: | ≤0.3% | ● 功 耗: | ≤3VA |
| ● 开孔尺寸: | 45×45 mm | ● 使用温度: | -5 ~ +40℃ |
| ● 安装方式: | 面板式、装置式、导轨式 | ● 最大操作频率: | 1200 次/时 |
| ● 重 量: | 约 0.15kg | ● 机械寿命: | ≥10 ⁷ 次 |
| | | ● 电 寿 命: | ≥10 ⁵ 次 |


工作程序图

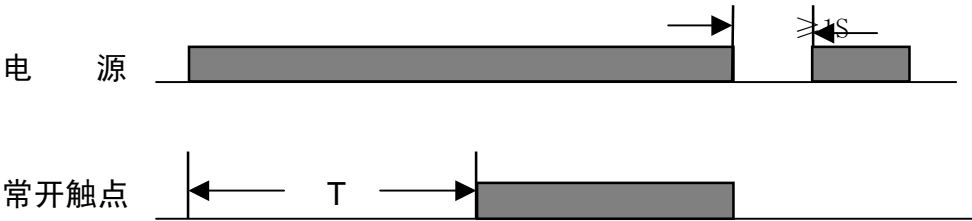

外型尺寸图

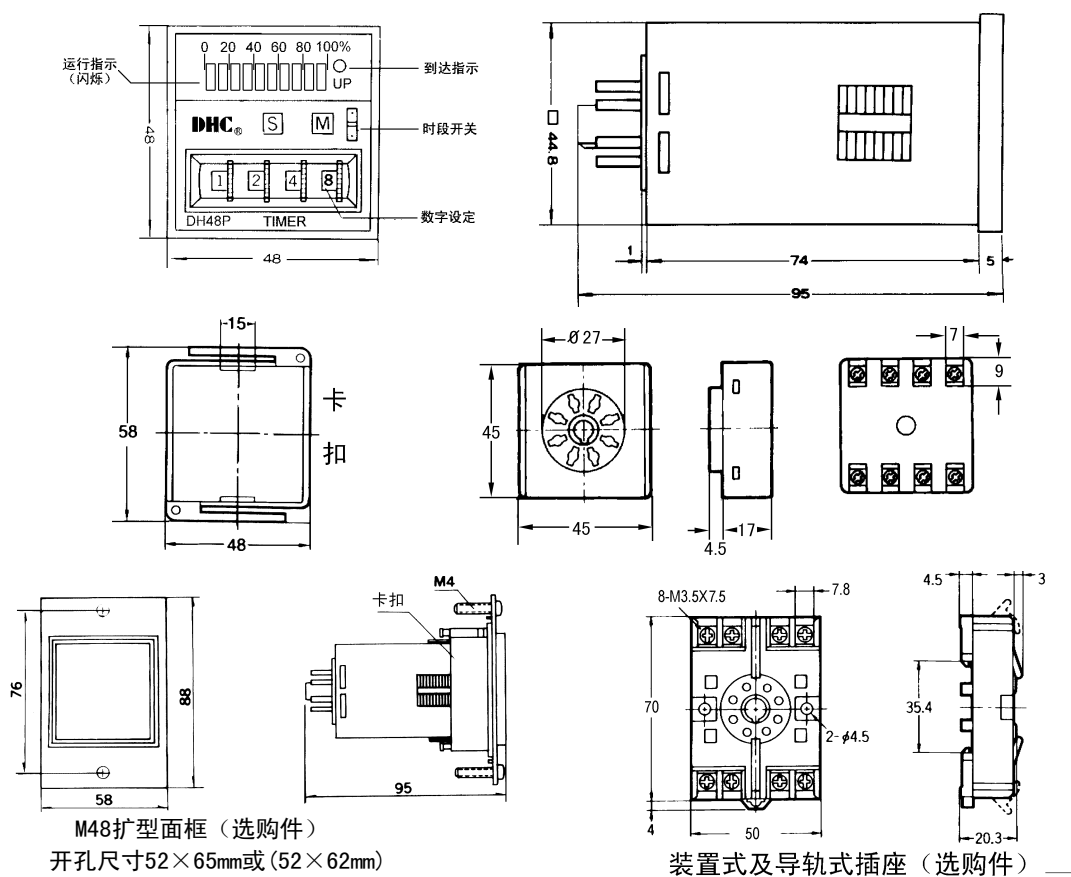

接线图



DH48P

注意事项

1. 在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线。
2. 两次工作时间间隔应不小于1秒。
3. 每只时间继电器出厂时附8孔插座, 透明防尘罩及卡扣。
4. 如需扩型面板(此型无透明防尘罩)定货请注明。
5. DH48P可配装置式插座。

中外温州大華儀器儀表有限公司
合資

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 88630638 88626366 (销售部)
E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN [HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)