

DHC9J-L

累 时 器

DHC9J-L

- DIN 标准面板尺寸（36×72 mm）
- 5 位 LED 数字显示，并有秒点闪烁
- 累时范围 1 秒～9999.9 小时
- 采用 E²ROM 保持数据，数据保持达十年
- 交直流两用，电压范围宽
- 可选择不同时基



□ 技术参数


- 电 源 电 压：AC/DC 100V~240V
- 时 间 精 度：≤0.1%
- 复 位 方 式：外部端子
- 温 度 范 围：-5~40℃
- 湿 度 范 围：相对湿度 85%RH 最大
- 安 装 方 式：面板式
- 开 孔 尺 寸：33×68.5mm
- 重 量：约 130g

- 累 时 范 围：调节选择开关


	1 秒-999 分 59 秒
	1 分-999 时 59 分
	0.1 分-9999.9 分
	0.1 时-9999.9 时

- 复位最小脉宽：10ms
- 功 耗：≤3.5VA
- 辅助电源输出：DC12V 50mA (max)


□ 工作程序图

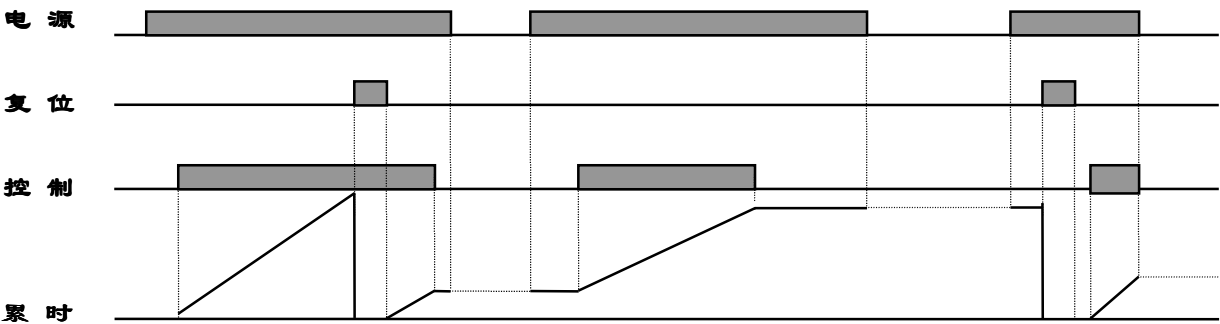

外型尺寸图

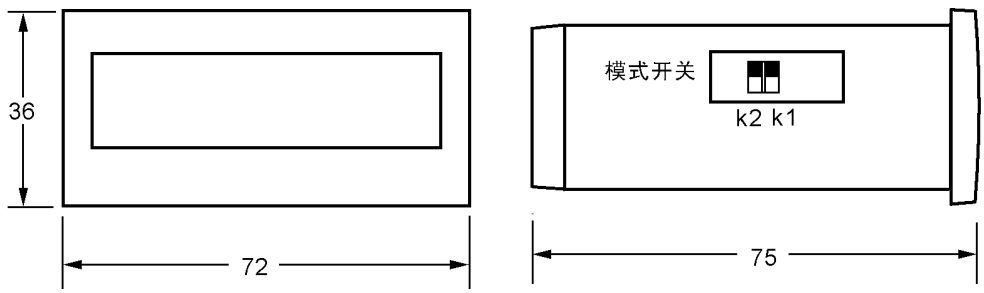

接线图接线说明

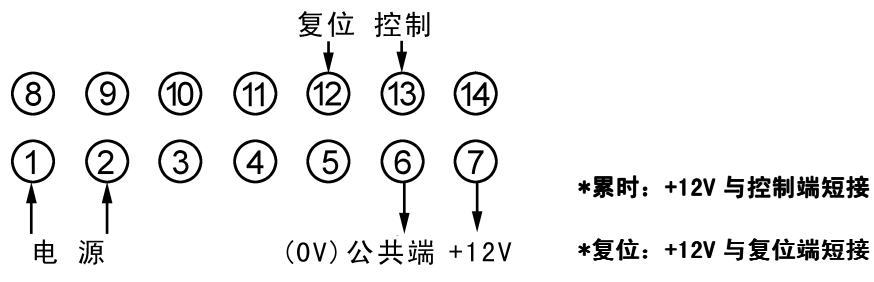

使用说明

1. 弱电线切勿与强电线绞合或同管走线。
2. 注意工作电源与额定电压是否相符。
3. 应根据需要正确选择好时基选择。
4. 累时器停电保持数据，若不需保持数据只需外接端子复位或按面板复位。
5. 用户有其他应用要求可与技术部联系。

中外温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366 (销售部)
E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN [HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)