

DHC6B

数 显 时 间 继 电 器


DHC6B

- DIN (48 × 48mm) 标准面板尺寸。
- 石英晶体振荡，高精度,高可靠性，操作简单方便。
- 高亮度双排LED显示。
- 键盘设定，键盘锁保护。
- 正计时,倒计时,延时范围从0.01秒—99时59分任意设定
- 断电 E²PROM 保持设定数据，未到达设定值之前，
停电保持运行数据，上电继续运行。



■ 技术参数

- | | |
|---|-------------------------------|
| ● 工作模式：A3 (见工作程序图) | ● 功 耗： ≤3.5VA |
| ● 延时范围：3 档任意调节正倒计时：
0.01 秒 ~ 99.99 秒
1 秒 ~ 99 分 59 秒
1 分 ~ 99 时 59 分 | ● 安装方式： 面板式 ，导轨式 (选配导轨式底座) |
| ● 电 压：AC220V 50/60Hz (其它电压可以定制) | ● 最小输入信号宽度：20 mS (复位，控制信号) |
| ● 电压范围：85%~110% | ● 输入信号方式：触点信号或三极管开集电极输入 |
| ● 误 差：≤ 0.01%+0.05 秒 | ● 断电复位：1 秒 (在延时到达后，断电数据不保持) |
| ● 触点输出：3A AC250V (COSφ=1) 一组 | ● 使用温度：-5 ~ 40 (但不结冰) |
| ● 电 寿 命：≥10 ⁵ 次 (AC250V 3A COSφ=1) | ● 储存温度：-25~65 (但不结冰) |
| ● 机械寿命：≥10 ⁷ 次 | ● 工作环境湿度：35~85%RH |
| | ● 开孔尺寸： 45 × 45mm |
| | ● 停电保持时间：10 年 |
| | ● 设定数据断电保持：10 年 |

■ 工作程序图

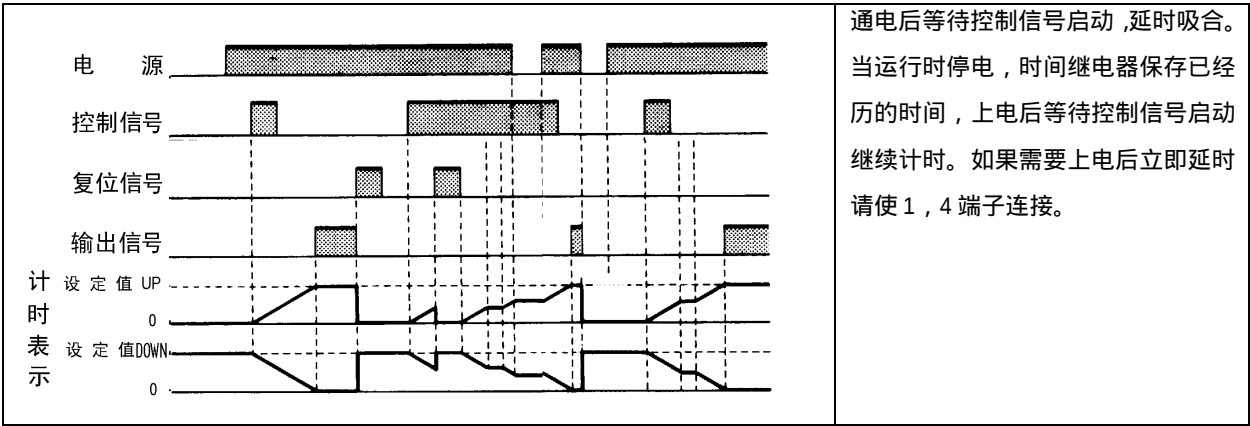


■ 外形图

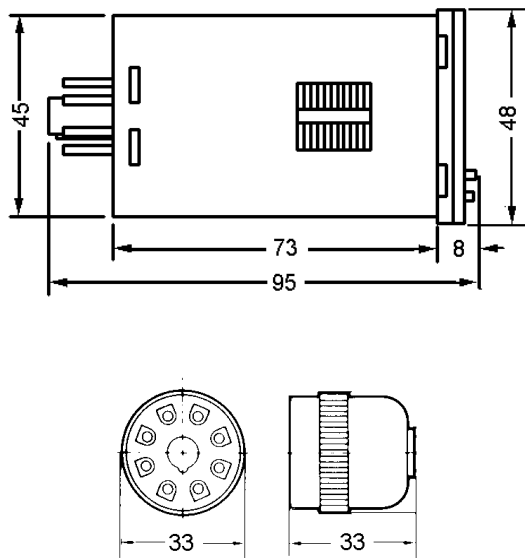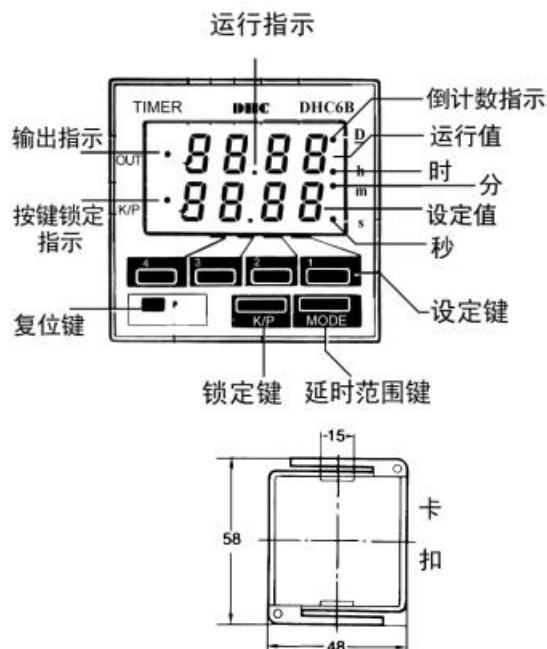

■ 设定方法

1. 延时范围及倒计时设定: 按 MODE 键设定延时范围, 按 1, 2, 3, 4 任意键改变顺序为: 秒-分-时-倒计时秒-倒计时分-倒计时时, 循环。表示倒计时时倒计时的指示灯 $\bar{D}$ 点亮。
2. 键盘锁定: 按 LOCK 键锁定所有的键, K/P 指示灯点亮, 此时按 LOCK 键以外的所有键无效, 再按 LOCK 键解除键盘锁定。

■ 接线图

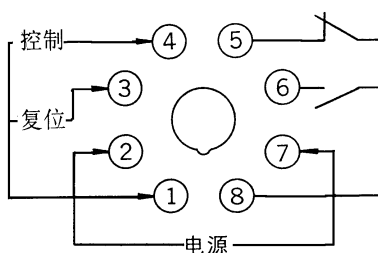

■ 注意事项

- 控制线和复位线等弱电线不得与强电线绞合配线, 更不得配在同一根导管内. 这样可能影响继电器的正常工作。
- 弱电线布线要短, 如果较长时请使用屏蔽导线。
- 请不要在多尘, 有腐蚀气体, 阳光直射, 雨淋的地方使用。
- 请在额定的电压及规定的温度, 湿度条件下储存使用,

中外温州大華儀器儀表有限公司