

DP3

数字电压电流表系列

DP3

- DIN 标准面板尺寸 (48×96mm) ,
- 可任意选择多种量程, 使用方便。
- 0.56 英尺 LED 数字显示, 字体大且清晰
- 双积分 A/D 转换, 精度高。
- 经济的价格



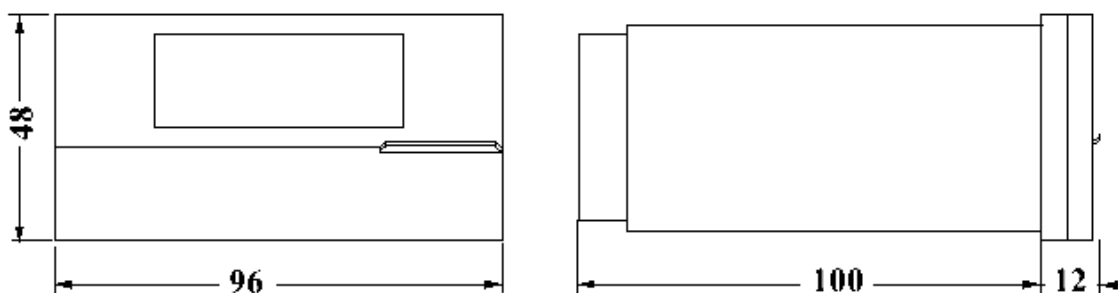
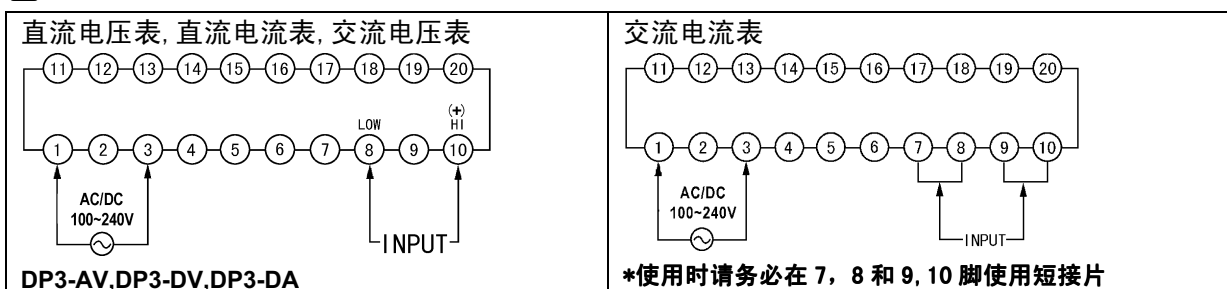
型号含义及规格

DP3 - A/A

*出厂时设定量程, 如需更改只要将短接片插在所需的位置即可。

☐ 技术参数

电 源:	AC/DC 100~240V	响应速度:	约4.5秒 (最大范围)
整流线路:	正弦波平均值检波, 显示有效值	最大输入:	电压表600 (交流电压表不要输入700V以上)
精 度:	0.5%FS±1个字		电流表5A
采样速度:	约2.5次/秒	重 量:	约260g
A/D变换:	双重积分方式	外形尺寸:	48mm (H) × 96mm (W) × 100mm (D) DIN规格
显 示:	LED (二极管) 数字高度14.2mm	开孔尺寸:	45 × 92 mm
使用温度:	0~50℃	耐 电 压:	AC1500V 1分钟 (电源端子与外部端子间)
功 耗:	<4VA	绝缘阻抗:	上述各端子间DC500V 100MΩ 以上

☐ 外型尺寸☐ 接 线 图☐ 使用说明

1. 适合环境温度 0~50℃湿度 85%以下使用, 防止因温度变化而引起不良现象。
2. 注意防止震动和冲击。
3. 不要在有灰尘, 对电器产品有害的化学药品, 煤气等地方使用。
4. 在因磁场或高频仪器, 高压火花, 闪电等原因引起电压异常时, 在外部请使用电源线滤波器或非线性电阻等干扰吸收电路。
5. 输入信号线应尽可能的短, 在有可能混入干扰信号的地方请使用保护屏蔽线。通常情况下, 建议使用双绞线。

中外合资温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366(销售部)
E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN [HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)