

JSS24B

数显时间继电器

JSS24B

- JS14P, JS20P 等时间继电器的数显产品
- 外型尺寸和接线与其相同
- LED 数字显示, 数字开关设定
- 显示大, 价格低
- 最适合塑机, 橡胶机械及纺织机配套


技术参数

- 延时范围: (面板上设有时段开关, 可任意设定)


开关位置	左	中	右
JSS24B-1	1秒~99秒	0.1秒~9.9秒	0.01秒~0.99秒
JSS24B-2	10秒~990秒	1秒~99秒	0.1秒~9.9秒
JSS24B-3	1分~99分	0.1分~9.9分	1秒~99秒

- 电 源: AC220V (50/60Hz) (其它电压及 DC 可定制)
- 触点容量: AC 220V 3A(阻性)
- 电压范围: 额定工作电压 85%~110%
- 触点数: JSS24B 延时两组转换
JSS24B-H 一组延时触头, 一组瞬动触头
- 延时控制精度: 与电源频率同步
- 功耗: ≤5VA
- 开孔尺寸: 52×104 mm
- 使用温度: -5 ~ +40℃
- 安装方式: 面板式
- 显示: LED 数字显示
- 最大操作频率: 1200 次/时


工作程序图

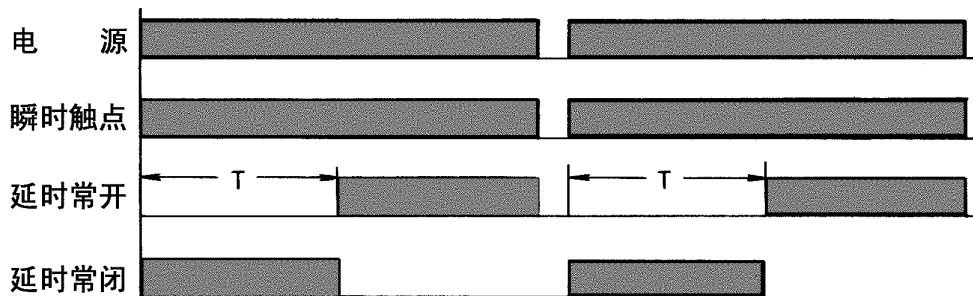

□ 外型尺寸图

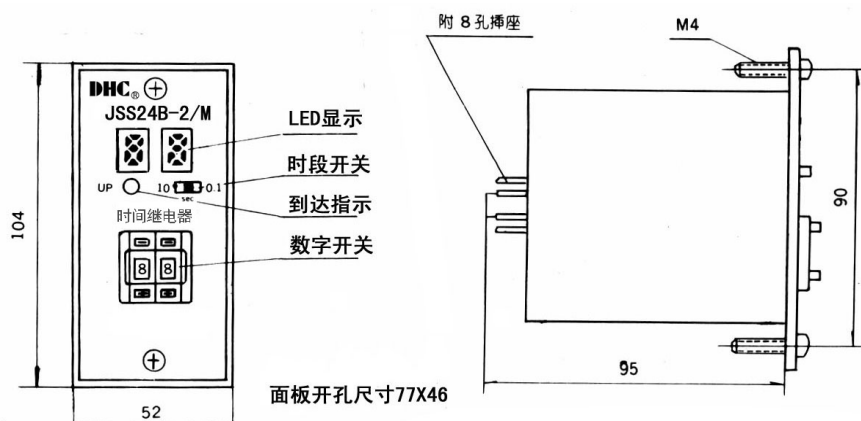

□ 接线图

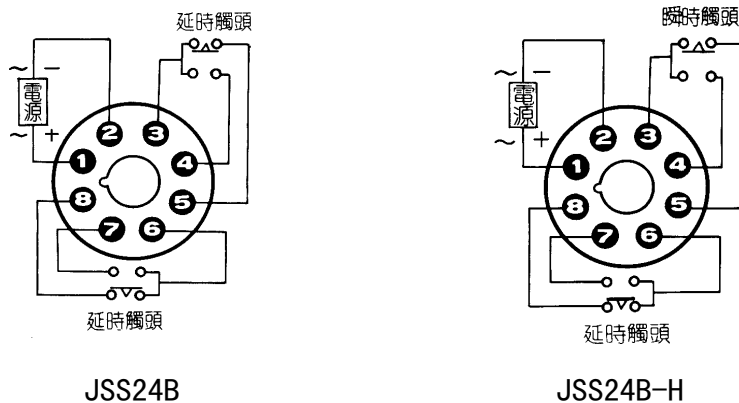

JSS24B

JSS24B-H

□ 注意事项

1. 在强电场环境中使用并复位暂停导线较长时请使用屏蔽导线.
2. 两次工作时间间隔不小于 1 秒.

中外合資 温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市吴桥路吴滨巷 3 号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
 销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366 (销售部)
 E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN HTTP://WWW.DHCCHINA.COM