


1. 用于安装在机器内部，累计工作时间。
2. 采用 AC/DC110~220V 作计时信号。
3. DIN 标准尺寸 导轨式安装
4. 内部自带锂电池，停电时也能显示数据。
5. 带背光灯 8 位 LCD 显示

■ 技术参数

- 电 源： 内部电源
- 电池寿命： ≥ 6 年 (25℃)
- 累时范围： 999999时59分
- 信号电压范围 AC/DC: 100~240V
- 累时误差： $\leq 0.02\%$
- 绝缘阻抗 100M (DC500V)
- 耐 压： AC2000V 50/60Hz 1分钟
- 抗 干 扰： IEC61000-4 标准, 等级 3
- 振 动： 抗振动： 10~55Hz (周期 1分钟) 振幅 0.75mm, X Y Z 各方向 1小时
误动作： 10~55Hz 周期 1分钟振幅 0.5mm, X Y Z 各方向 10分钟
- 冲 击： 抗冲击： 30G X, Y, Z 各 3次
误动作： 10G X, Y, Z 各 3次
- 重 量： 约60g
- 复位方式： 无复位
- 使用环境温度： -10~40℃
- 使用环境湿度： 35~85%RH
- 功 耗 有信号时:<4VA 无信号时: 0

■ 外形尺寸图及接线方法

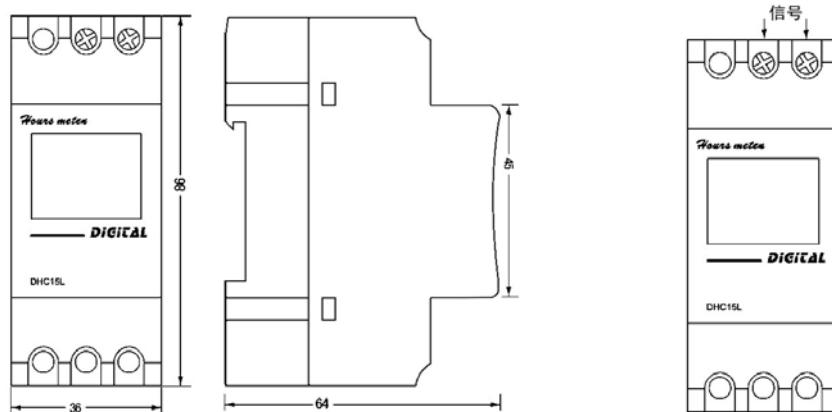

当累时器的控制端输入 AC/DC100~240V 电压时累时器开始计时

注意：本产品内置锂电池,请勿加压变形或在 100℃ 以上过热，以免引起锂电池破裂或烧毁

中外 温州大華儀器儀表有限公司
合資

浙江省温州市吴桥路吴滨巷 3 号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366(销售部)

[E-MAIL:DHC@WZ.ZJ.CN](mailto:DHC@WZ.ZJ.CN) [HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://WWW.CHINADHC.COM)