

DHC9A	双设定时间继电器	DHC9A
-------	----------	-------

- DIN72×72mm标准面板尺寸
- 延时范围0.1~999小时
- 设定两个延时时间，分别控制电器的开关
- 能单次运行及循环运行
- 可多只级联实现多时间延时
- 无触点输出可接固态继电器





技术参数

- 延时范围： T1, T2 (均任意可设定)


0.1 s	0.1秒~99.9秒
s	1秒~999秒
0.1m	0.1分~99.9分
m	1分~999分
0.1 h	0.1小时~99.9小时
h	1小时~999小时

- 显示： 6位0.3英寸LED
- 触点数： 两组
- 触点容量： 3A AC250V (阻性)
- 电寿命： $\geq 10^5$ 次
- 机械寿命： $\geq 10^7$ 次
- 使用温度： -5~40℃
- 功耗： 4 VA
- 无触点输出： 三极管开集电极输出
最大电流100mA
最大电压DC30V
- 安装方式： 面板式
- 延时误差： 0.1%+0.1秒
- 电 源： AC/DC 100~240V
其它电压可定制
- 辅助电压： DC12V 50mA


外型尺寸图

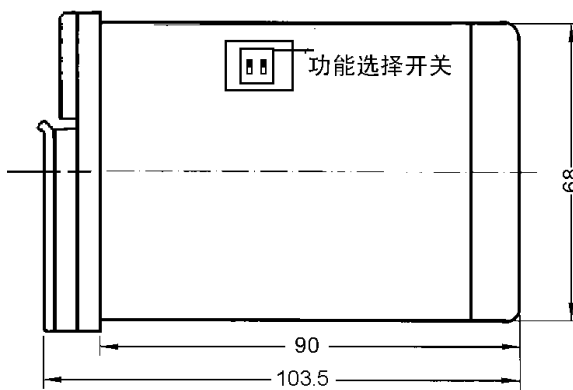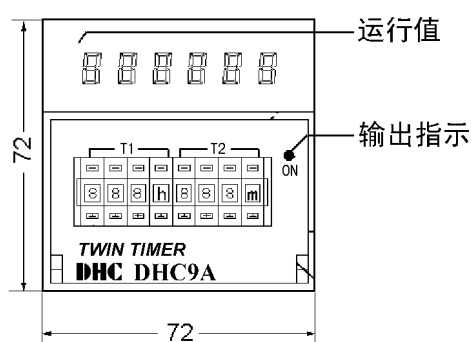


工作程序图

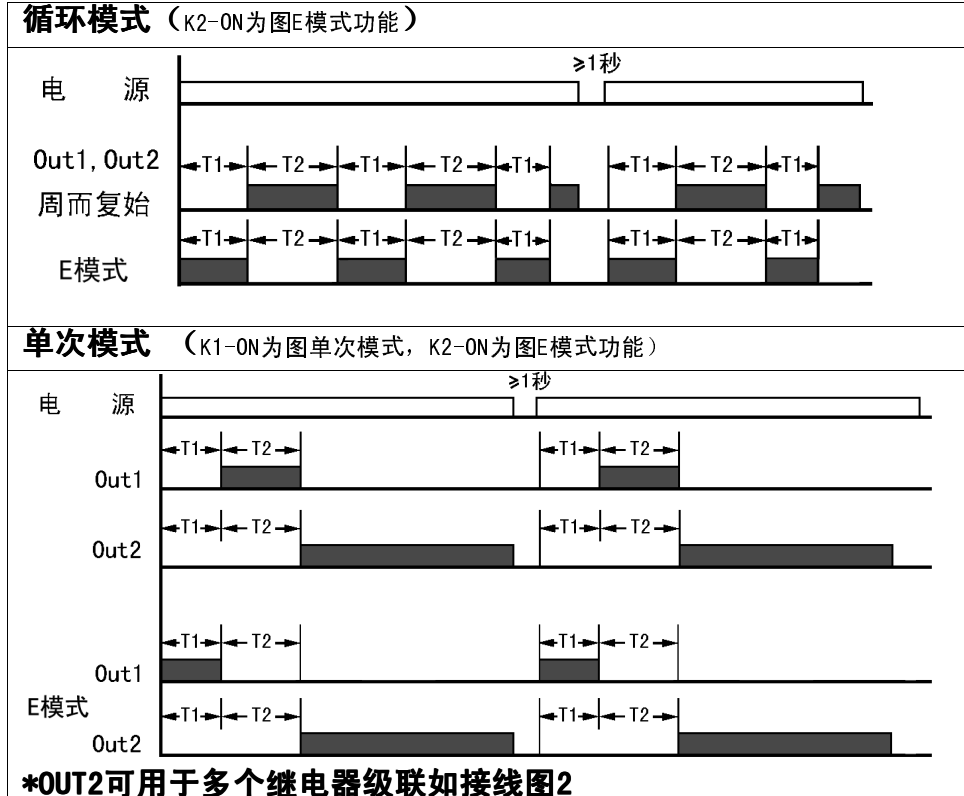

接线图

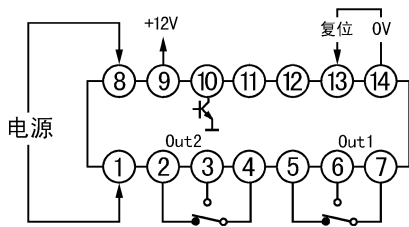

DHC9接线图

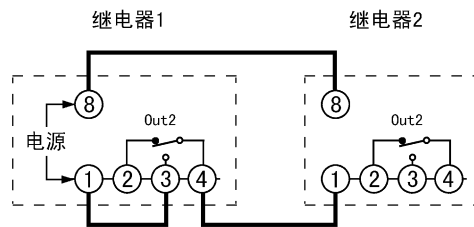

级联接法

使用说明

1. 使用时断开电源再接通时间间隔须大于1秒。
如使用间隔较短时, 建议使用复位端子或复位按钮复位, 复位时间 ≥ 0.05 秒
2. 复位线请勿与其它带强电线同管或绞合配线, 以免产生干扰。
3. 先预置后使用, 通电后不可更改, 若要改变须重新复位。
4. 辅助电源输出电流, 无触点控制电压电流, 务必控制在范围之内。

中外温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366 (销售部)

E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN

HTTP://WWW.CHINADHC.COM