

■ 特点

- 同时测量 3 相相电压
- 可以轮番显示，或显示任意 1 相电压
- 流线外观，大显示、美观
- 高性价比
- 本仪表仅用于 3 相 4 线制场合




■ 显示选择

在使用过程中，按面板按钮可选择要显示的相电压，长按按钮 3 秒使仪表轮番显示 3 相电压或退回显示 1 相电压。

■ 技术参数

电 源	DC12V±10% (纹波<2%)	开孔尺寸	45×92mm
输入电压	AC10~600V	安装方式	面板式
交流整流线路	正弦波平均值检波	显 示	3位0.8英寸LED数显
误 差	≤±(0.5%Fs+1个字)	重 量	约70g
采样速率	约10次/秒	工作环境温度	0~50℃
响应速度	约4.5秒(最大范围)	工作环境湿度	35~85%RH
功 耗	<0.5W		

■ 外型尺寸

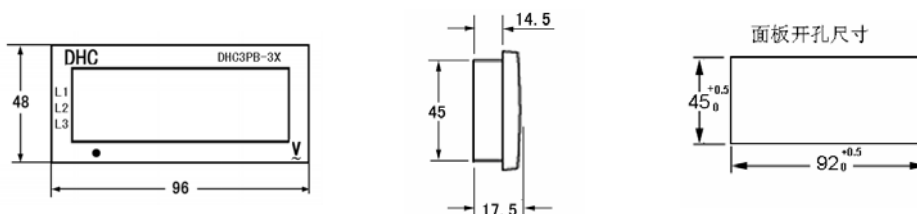

单位: mm

■ 接线



温州大华仪器仪表有限公司