


DHC1 DHC2 DHC19 系列

超小型时间继电器

- 特点
- 超小型面板尺寸 DIN 36×36mm(DHC1)、DIN 48×48mm(DHC2)
 - DHC1 DHC2有延时吸合、延时释放、等周期循环三种规格，DHC19有常开、常闭二种规格
 - 可替代H3G-8A(DHC1)、H3BA(DHC2)
 - 符合的标准：
Q/WDH 01-2003、GB 14048.5-2001、IEC60947-5-1：1997

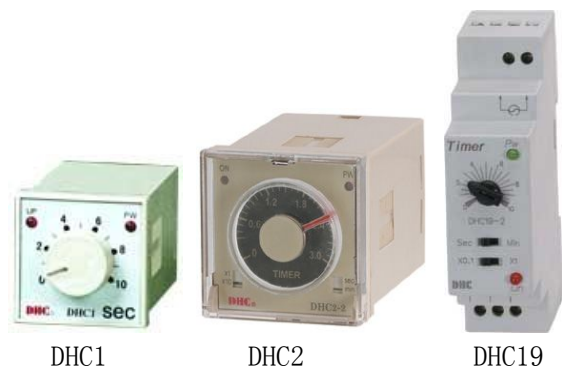

电 源	AC220V （50Hz）	触点电寿命	≥1×10 ⁵ 次
电压范围	AC175～250V	触点机械寿命	≥1×10 ⁷ 次
置位误差	≤5%FS	重 量	DHC1：约50g DHC2：约100g DHC19Y：约70g
重复误差	≤1%	功 耗	≤2.5VA（DHC1）、≤5.5VA（DHC2）
触 点	DHC1：一组延时触点	安装方式	面板式、装置式、导轨式（DHC1、DHC2）
	DHC2：两组延时触点		导轨式（DHC19）
	DHC2-H：一组延时一组瞬动	开孔尺寸	DHC1：33mmX33mm、DHC2：45mmX45mm
	DHC19：一组延时触点	使用温度	-5～+40℃
触点容量	3A AC220V（阻性）	储存温度	-25～+55℃
复位时间	≥0.1秒	工作环境湿度	35～85%RH

DHC1 延时范围									
产品型号	DHC1-1	DHC1-2	DHC1-3	DHC1-4	DHC1-5	DHC1-6	DHC1-7	DHC1-8	DHC1-9
延时范围	0.1秒～1秒	0.5秒～3秒	1秒～10秒	5秒～30秒	10秒～60秒	0.5分～3分	1分～10分	5分～30分	10分～60分

DHC2 延时范围：（面板上设有时段开关，可设定所需的时段）				
时段开关位置 产品型号	X1 10 sec(min) min(h)	X1 10 sec(min) min(h)	X1 10 sec(min) min(h)	X1 10 sec(min) min(h)
DHC2-1	0.1秒—1秒	1秒—10秒	0.1分—1分	1分—10分
DHC2-2	0.3秒—3秒	3秒—30秒	0.3分—3分	3分—30分
DHC2-3	0.1分—1分	1分—10分	0.1时—1时	1时—10时

DHC19 延时范围（面板上设有时段开关，可设定所需的时段）




DHC19-1	sec min X0.1 X1	sec min X0.1 X1	sec min X0.1 X1	sec min X0.1 X1
	0.3S~3S	3S~30S	0.3m~3m	3m~30m
DHC19-2	sec min X0.1 X1	sec min X0.1 X1	sec min X0.1 X1	sec min X0.1 X1
	0.1S~1S	1S~10S	0.1m~1m	1m~10m
DHC19-3	min h X0.1 X1	min h X0.1 X1	min h X0.1 X1	min h X0.1 X1
	0.1m~1m	1m~10m	0.1h~1h	1h~10h

■ 电气特点



绝缘阻抗	100M Ω (DC500V)
耐 压	AC2000V 50/60Hz 1 分钟
抗 干 扰	IEC61000-4 标准, 等级 3
振 动	抗振动: 10~55Hz (周期 1 分钟) 振幅 0.75mm, X Y Z 各方向 1 小时 误动作: 10~55Hz 周期 1 分钟振幅 0.5mm, X Y Z 各方向 10 分钟
冲 击	抗冲击: 30G X, Y, Z 各 3 次 误动作: 10G X, Y, Z 各 3 次

■ 工作程序图


DHC1 DHC2



DHC19

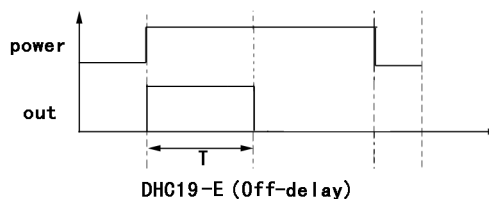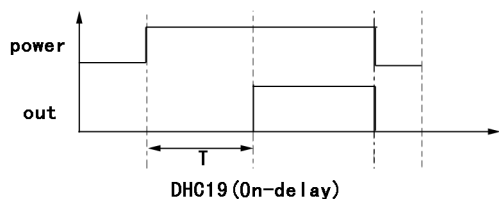


■ 外型尺寸图

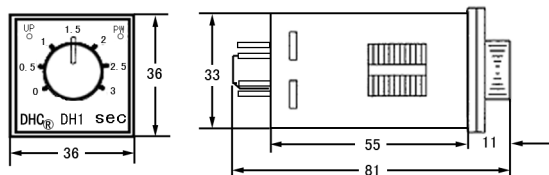


DHC19 面板开孔尺寸: 33X33mm

DHC1卡扣 (选购件)




DHC1 DHC2 DHC19系列


■ 外型尺寸图




DHC2 面板开孔尺寸: 45X45mm

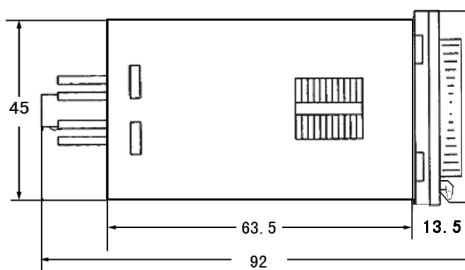


DHC2卡扣 (选购件)





DHC1 DHC2配套插座 (选购件)

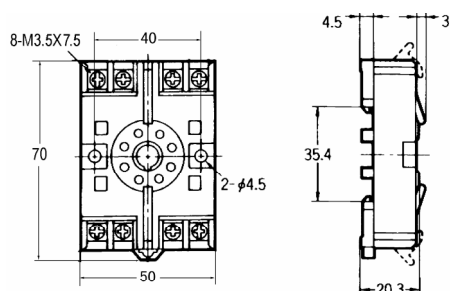



装置式及导轨式插座P2CF-08型







P3G-08 型插座



圆 8 脚插座

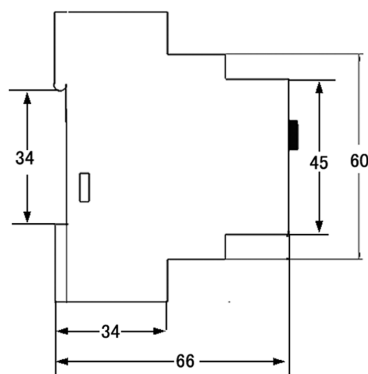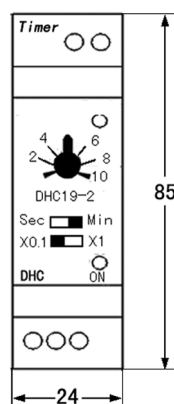

■ 接线图



温州大华仪器仪表有限公司