

特点

- DHC-X 系列缺相与相序保护继电器与交流接触器配合用于交流 380V 中三相电源的错相缺相，相电压不平衡及过压欠压的电机保护。
- 采用电压采样方式,与电机的功率无关。
- 系列产品,有多种不同的功能供选择,以达到不同的保护目的。
- SMT 工艺
- 性能可靠,外形美观，高性能价格比



型号说明


- DHC1X—— 相序错误保护。也可用于频繁启动的电机三相缺相保护。（RSTC）
- DHC1X-T—— 三相不平衡，欠压，过压及每相的欠压，过压保护，及缺相保护。（RSTB）
- DHC2X—— 3 相 3 线制电机的相序错误保护及缺相保护，DHC2X-T 的功能精简版。
- DHC2X-T—— 3 相 3 线制电机的相序错误保护及缺相保护
- DHC2X-N—— 3 相 4 线制电机的相序错误保护及缺相保护

技术参数

型式/名称	DHC1X 相序保护器 (RSTC)	DHC1X-T 相电压相序保护器 (RSTB)	DHC2X 3 相 3 线制缺相 相序保护器	DHC2X-T 3 相 3 线制缺相 相序保护器	DHC2X-N 3 相 4 线缺相 相序保护器
外形尺寸	85 高×24 宽×60 长mm		85 高×36 宽×60 长mm		
安装方式	导轨式（国际标准安装尺寸）				
触点容量	10A 250VAC(阻性负载)				
重量	DHC1X系列：约100g		DHC2X系列：约130g		
使用环境	工作环境温度：-5～+40℃		工作环境湿度：35～85%RH		贮存温度：-25～+55℃
相序错误	立即动作	立即动作	立即动作	立即动作	立即动作
缺相不启动	√	√	√	√	√
缺相断开		√	√	√	√
10%过压/ 欠压检测		√有电压微调			
3 相 3 线	√	√	√	√	
3 相 4 线					√
灵敏度调节			10%固定	5%～20%	5%～20%
动作延时	0.1S	0.1～10S	3S	1～10S	0.2S
适用范围	相序错误保护。也可用于频繁启动的电机三相缺相保护	三相不平衡，欠压，过压及每相的欠压，过压保护及缺相保	DHC2X-T 的功能精简版	3 相 3 线制电机的相序错误保护及缺相保护	3 相 4 线制电机的相序错误保护及缺相保护

外型尺寸图

DHC1X系列

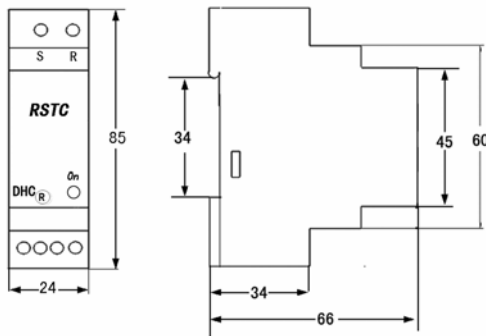

DHC2X系列

