

DHC8A

可 编 程 时 控 器

DHC8


- 每星期或每天按设定的8个开和关程序控制电器的开关，并随时可以手动开关
- 内装电池，停电后照常走时。
- 多种安装方式

型 号	DHC8	DHC8A-1a	DHC8A-1c	DHC8A-2a (说明书另附)
安装方式	面板安装	导轨		
外型尺寸	48X48X96	50X100X74		
输出触点（阻性）	1常开 16A	1常开 25A	1常开1常闭 16A	两路 1常开 16A
控制次数	8次开和关			每路各4次开和关
显示方式	LCD(带背光源)	LCD(无背光)		


□ 技术参数：

- | | | | |
|---------|----------------|-----------|-------------------------|
| ● 电 压： | AC 220V 50Hz | ● 电 寿 命： | 10 ⁵ 次(额定负载) |
| ● 电压范围： | AC 180V ~ 250V | ● 机械寿命： | 10 ⁷ 次 |
| ● 计时误差： | ≤2秒/天(25℃) | ● 最小设定时间： | 1分 |
| ● 设定次数： | 8次开和8次关 | ● 停电记忆： | ≥15天(持续通电48小时后) |
| ● 功 耗： | 5VA (max) | ● 重 量： | 约160g |
| ● 使用温度： | -20~40℃ (但不结冰) | ● 湿 度： | 35~85%RH |
| ● 储存温度： | -25~65℃ (但不结冰) | | |

□ 外型尺寸：

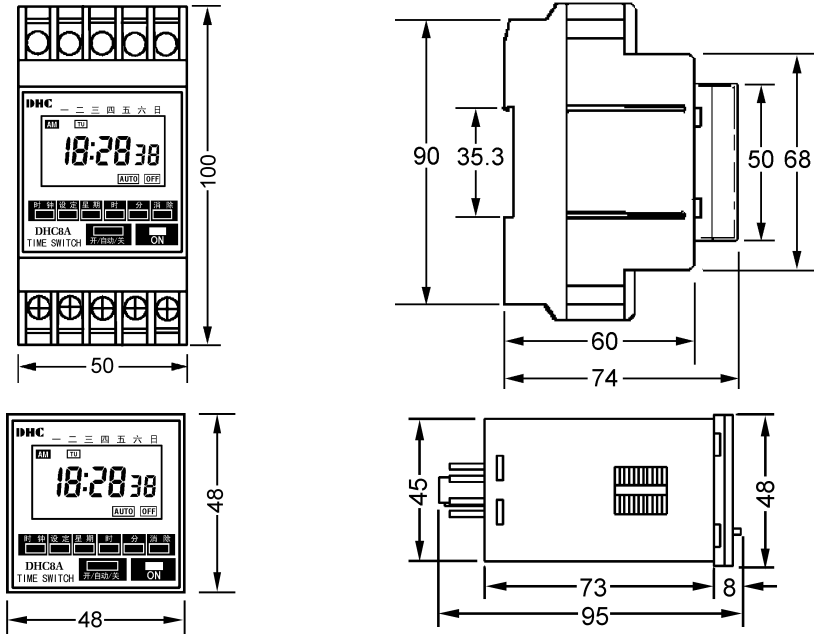


□ 接线图：

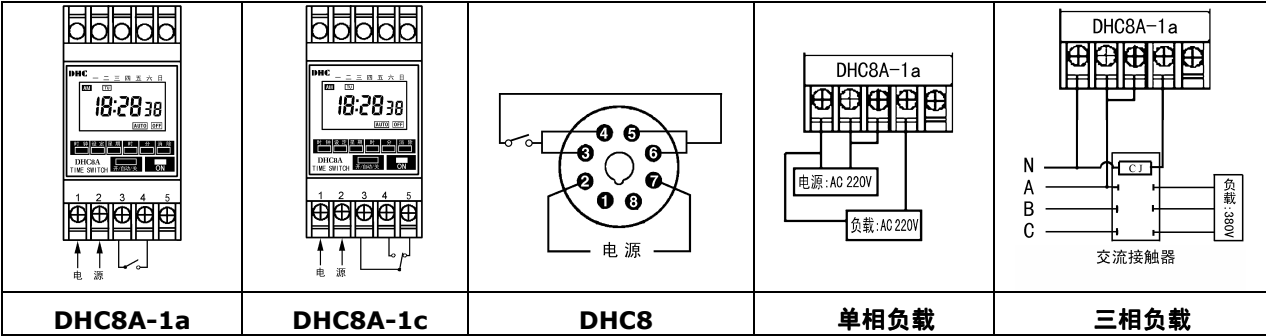

□ 使用说明：

- 首次使用,或长期不用后使用,时控器如无显示,请在通电后,用细小物品按左下角的小孔开启。
- 开机时,时控器为24小时制,若需12小时制,请按住“时钟”键5秒,显示器左上角即会显示AM,表示已为12小时制。再按5秒,又回到24小时制,此时AM显示关闭。(12小时制时AM表示上午,PM表示下午)
- 设定开关时间:(如果设定的开与关时间相同,时控器的继电器吸合30秒)



设定步骤：

步骤	按键	设定项目
1	按（设定）	进入定时开设定（显示1 ON）
2	按（星期）	设定每天相同,或星期1-5相同.星期6-日相同,或每天不同(如果每日相同,可不按此键,此时不显示星期,同时在校正时钟时也不需按此键)
3	按（时）（分）	设定开的时间
4	按（设定）	进入定时关设定（显示1 OFF）
5	按（时）（分）	设定关的时间
6	按（星期）	如果设定关的日期与开相同可不按此键。
7	重复2-6	设定第2-8次开关的时间
8	按（时钟）	结束时间设定

*如不需8个开关定时,按（时钟）键即可进入时钟校正。

*如设定错误或取消设定按（清除）键.再按一次恢复原来的设定

*无设定显示（- - : - -）。

4. 时钟校正：

4.1 按住（时钟）并反复按（星期）至当日。(如果每日设定开关时间相同,可不按此键,直接校正时,分)

MO	TU	WE	TH	FR	SA	SU
星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日

4.2 按住（时钟）并按（时）或（分）校正时间。

5. 完成以上的操作后,按“开/自动/关”键,请务必根据现在的时间在设定的开关时间中的开或关,使显示器的最下行显示为ON AT（开/自动）或AT OFF（自动 /关）

显 示	表 示
ON AT	表示时控器处于自动控制并且在开状态,
AT OFF	表示时控器处于自动控制并且在关状态 ,
ON	表示接点处于接通状态但时控器不会按设定的开关时间进行开关,
CF	表示处于长关状态,设定的开关时间无效

6. 检 查: 按（设定）键检查所设定的时间是否正确,

7. 修 改: 请在该设定处按（清除）键,然后重新设定该定时开关的时间及星期。

8. 结束检查: 按（时钟）结束检查及设定,显示时钟。

9. 手动控制: 按（开/自动/关）键,即可实现随意的开关

□ 注意事项

- 开关时间的设定,不能交叉设定,应按时间的顺序设定。
- 实行定时开关控制时一定要将状态设定在自动,即显示开 自动(ON AT)或自动 关(AT OFF)。
- 使用环境应符合时控器的环境要求,避免在振动.冲击,腐蚀,粉尘,静电,高温,高湿,阳光直射环境中使用。
- 请在额定的电压及规定的温度,湿度条件下储存使用,
- 最大电流指阻性负载时的通过最大电流,灯电流=额定电流 X20% , 电机电流=额定电流 X30%,请在规定的电压电流范围内使用.若超过规定容量请接交流接触器使用。

中外温州大華儀器儀表有限公司
合資

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 4018252000212
销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366 (销售部)
E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN [HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)