

DHC TIMER

DHC2

电子式时间继电器

DHC2

- DIN48 × 48mm面板尺寸。
- 每个时间继电器有4种延时范围
- 延时范围从0.1秒-10小时
- 宽电压范围: 175V-250V。
- 电源与继电器吸合LED指示。
- 复位时间 ≤ 0.1秒。
- 抗干扰能力强，精度高，可靠性好。
- 价格低，性价比高
- 可替代H3BA




技术参数


- | | |
|----------------------|------------------------------|
| ● 电 源： AC 220V 50 Hz | ● 触 点： DHC2：两组延时触点 |
| ● 电压范围： 175V-250V | DHC2-H：一组延时一组瞬动 |
| ● 置位误差： ≤ 5%FS | ● 触点容量： 3A AC 250V（阻性）二组 |
| ● 重复误差： ≤ 1% | ● 机械寿命： ≥ 10 ⁷ 次 |
| ● 复位时间： ≤ 0.1秒 | ● 电 寿 命： ≥ 10 ⁵ 次 |
| ● 功 耗： ≤ 5.5VA | ● 重 量： 约100g |
| ● 延时范围： | |

时段开关 位 产品型号 置	× 1 × 10 sec(min) min(h)	× 1 × 10 sec(min) min(h)	× 1 × 10 sec(min) min(h)	× 1 × 10 sec(min) min(h)
DHC2-1	0.1秒-1秒	1秒-10秒	0.1分-1分	1分-10分
DHC2-2	0.3秒-3秒	3秒-30秒	0.3分-3分	3分-30分
DHC2-3	0.1分-1分	1分-10分	0.1时-1时	1时-10时

工作程序图

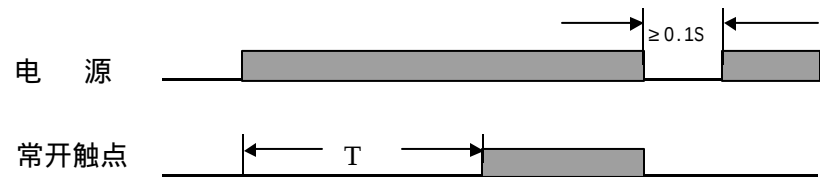



外型尺寸图

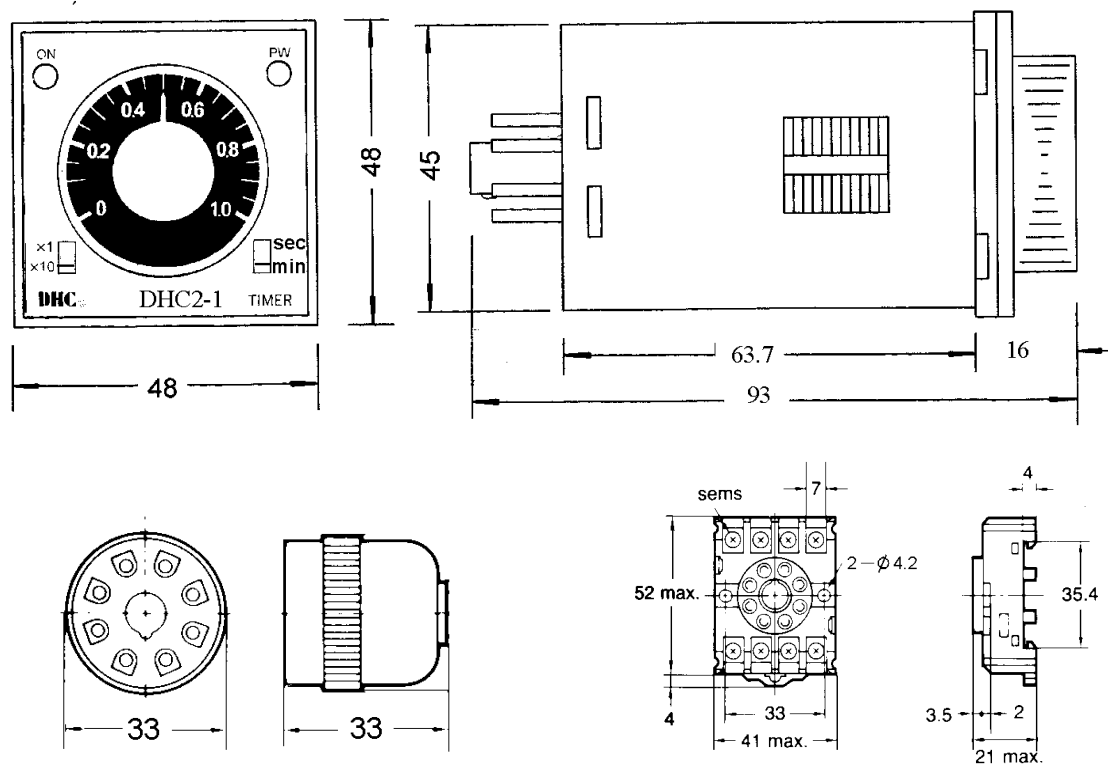

面板式插座

装置式，导轨式插座

接线图

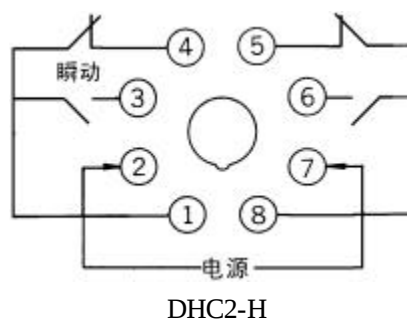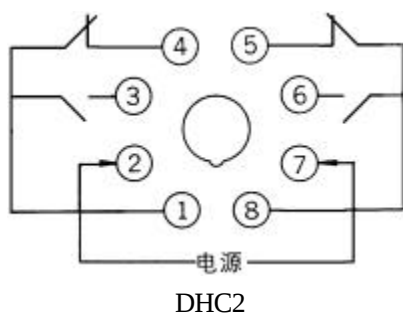

中外合资温州大華儀器儀表有限公司

浙江省温州市吴桥路吴滨巷3号 邮编: 325000 开户行: 中行温州分行 帐号: 10257808091001

销售部: (0577) 88630618 88626366 技术部: 88630628 传真: 88630638 88626366(销售部)

E-MAIL: DHC@mail.WZPTT.ZJ.CN

[HTTP://WWW.CHINADHC.COM](http://www.chinadhc.com)